

무선 유압 펌프

컴팩트하고 경량이며 뛰어난 속도,
배터리 실행 시간, 정밀 제어



Works with



ENERPAC
CONNECT

SC 시리즈

ENERPAC 

▼ SC1201ME



Works with



- 무선이므로 편리하며 연장 코드나 소음과 배출 가스를 생성하는 발전기가 필요하지 않음
- 고성능 트 무브러시 모터로 높은 유량이 제공되므로 브러시형 모터보다 생산성이 높아지고 수명이 두 배로 늘어남
- 좁은 작업 공간에서 액세스하고 사용하기에 편리한 컴팩트한 경량 디자인
- 리프팅, 얼라인먼트 및 높은 정밀도의 전진과 후진이 필요한 기타 응용작업에 이상적임
- 다양한 실린더와 공구를 위한 오일 용량
- 블래더 저유조 덕분에 오염이 줄어들며 모든 위치에서 펌프를 사용할 수 있음
- 액세서리 솔더 스트랩 SSTRP55를 통합된 스틸 링에 부착하여 휴대성을 향상할 수 있음.
- 최신 공구 및 작업 정보에 대한 액세스를 제공하는 Enerpac Connect 앱과 호환됩니다.

▼ 펌핑 속도 제어 덕분에 작동 중 실린더 또는 공구를 높은 정밀도로 전진시킬 수 있습니다.



▼ 릴리스 밸브로 실린더나 공구의 후진을 제어합니다.



컴팩트하고 경량이며 뛰어난 속도, 배터리 실행 시간, 정밀 제어



펜던트 제어 장치

헤비 듀티 펜던트로 모든 Enerpac SC 시리즈 펌프를 작동합니다. 펜던트는 필요하지 않을 때 쉽게 연결하거나

분리할 수 있으며, 큰 버튼, 오버 몰드 그립, 랜야드 루프, 행거 자석이 있습니다. 펜던트 내에는 다중 실이 있어 IP64 환경 보호를 제공합니다.

SC 펌프의 경우 펜던트가 함께 제공되지 않습니다.

펜던트는 액세서리로 주문해야 합니다.

설명	모델 번호
펜던트, 3m 코드	CC131
펜던트, 6m 코드	CC132
연장 코드, 3m	CC010



54볼트 리튬 이온 배터리

4Ah EBH544K 배터리는 고용량 셀이 있으며, 더 높은 사이클과 더 큰 공구 및 실린더 응용작업을 위해 더 긴 실행 시간을 제공합니다.



54볼트 고속 배터리 충전기

고속 배터리 충전기는 1 1/2 시간의 충전 주기로 중단 시간을 최소화합니다.. 충전기에는 배터리의 충전 상태, 과열, 손상이 표시됩니다.

54볼트 고속 충전기	모델 번호
115볼트 북미	EC1F541B
230볼트 유럽	EC1F542E
230볼트 호주	EC1F542A



SC 시리즈 무선 펌프

SC 시리즈 펌프는 좁은 작업 공간에서 액세스하고 사용하기에 편리한 컴팩트한

경량 디자인을 갖추었습니다. 고성능 트 무브러시 모터로 뛰어난 속도를 제공하므로 응용작업을 빠르고 효율적으로 완료할 수 있습니다.

공구나 실린더의 전진을 정밀하게 제어해야 하는 경우 미세 증분 이동을 위해 작동 중 씼힐 속도 제어 장치를 조정할 수 있습니다.

편리한 릴리스 밸브로 후진을 높은 정밀도로 제어할 수 있습니다.

펌프는 Enerpac 54V를 사용하며, 4Ah 배터리는 높은 주기의 고압 응용작업에서 상당히 긴 시간 동안 실행할 수 있습니다.

SC 시리즈 펌프의 무선 편의성은 현장이나 시설에서 더욱 돋보입니다.



공구/실린더	응용작업	충전당
NC5060 너트 스플리터	50mm, A194 등급 2H 헤비 육각 너트	57x
SP35 펀치	21mm 구멍, 6.5mm 연강	317x
RCS302 실린더	220kN, 38mm 연장	43x

SC 시리즈



저유조 용량:

1.2 리터

정격 압력에서의 유량:

0.20 l/min

모터와 배터리 크기:


0.70kW, 54V/4Ah

최대 작동 압력:

700bar

- ① 콘센트 전진 포트 3/8"-18 NPTF
- ② 펜던트 연결 포트
- ③ 수동 릴리스 밸브
- ④ 사용자 조정 릴리프 밸브 액세스

- ⑤ 씼힐 조정 속도 제어
- ⑥ 숄더 스트랩 연결점
- ⑦ 트리거
- ⑧ 오일 충전

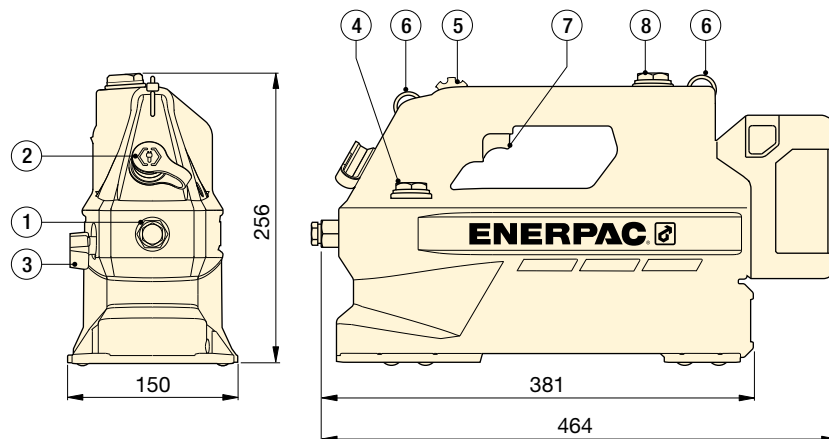


Works with



최신 필수 공구 정보를 얻으려면 Enerpac Connect 모바일 앱을 사용하십시오. 펌프에 있는 QR 코드를 스캔하면 제품 사양, 설명서, 비디오, 작업별 사용 데이터, 무선 펌웨어 업데이트에 즉시 액세스할 수 있습니다.

오일 흐름 vs. 압력

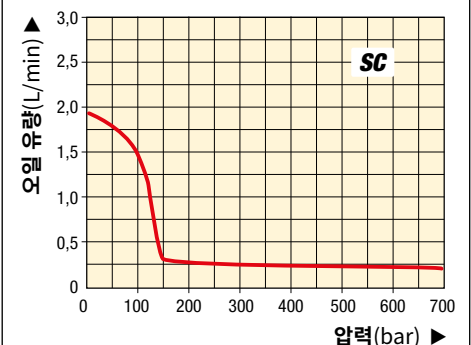

▼ 선택표

펌프 유형 (실린더/공구와 함께 사용)	가용 오일 용량 (리터)	모델 번호	배출 유량 (L/min)		밸브 기능	키트 내 배터리	키트 내 충전기 플러그 세트 유형	1) (kg)
			부하 없음	700 bar				
단동식	1,0	SC1201M	1,9	0,20	수동 3-방향, 2-위치	-	-	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4Ah	115볼트 북미	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4Ah	230볼트 유럽	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4Ah	230볼트 호주	9,2

1) 무게에는 오일과 배터리가 들어있는 펌프가 포함됩니다. 배터리 무게 1,6kg.



공구 솔루션

적합한 공구를 사용하면 결과가 다릅니다

Enerpac은 가장 까다로운 응용작업도 최고 수준의 안전성과 정확성으로 수행하도록 광범위한 공구를 공급합니다. 리프팅, 프레싱, 커팅, 펀칭, 스프레딩, 벤딩 등 귀사의 모든 요구 사항에 맞춰 작업을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있는 공구를 Enerpac에서 공급해드립니다.

엘리트 전문가들을 위한 엘리트 전문가용.



실린더 및 리프팅 제품



실린더와 펌프 세트



무선 유압 펌프



폴러



리프팅 웨지



머신 리프트



펀치



스프레더



유지보수 세트



파이프 벤더



커터



너트 커터