

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЪЕМНИКИ ПАЛЬЦЕВ

БЫСТРОЕ СНЯТИЕ ПАЛЬЦЕВ НА ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКЕ
И СТРОИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



СЕРИИ PRH

ENERPAC 

▼ Инструмент PRH40 показан спереди и сзади



Быстрое снятие пальцев на тяжелой технике и строительном оборудовании

- Устанавливает новый стандарт для эффективного снятия пальцев благодаря инновационным функциям, разработанным для того, чтобы сделать выполнение операций снятия пальцев быстрее, безопаснее и проще.

Гарантированная безопасность и эффективность

- Инновационные особенности конструкции, на которые ожидается выдача патента, включают в себя сцепляющиеся секции опорного стакана (обоймы), что обеспечивает критически важную гибкость и полное соответствие конфигурации каждой задачи для ее эффективного решения.
- Уникальная геометрия и стопорные штифты облегчают первое выравнивание и сборку.
- Подпружиненные стопорные штифты поддерживают целостность комплекта и предотвращают опасность падения обойм.

Безопасность при обращении и эргономичная конструкция

- Инновационная система Enerpac «Quick Nut» (быстрая гайка) обеспечивает легкость при работе одной рукой и успешное выполнение операций, которые невозможно выполнить с обычными гайками, что значительно сокращает время простоев и позволяет быстро осуществить обход участка поврежденной резьбы.
- Подъемный рым и серьга, а также ряд монтажных отверстий, обеспечивают гибкость конфигурации при подъеме и монтаже.
- Кейс для переноски обеспечивает удобство транспортировки и эффективность приведения инструмента в рабочее состояние. Эргономичная ручка на цилиндре обеспечивает повышенное удобство хвата и маневренность.

Превосходит стандартные и самодельные решения

- Оставьте в прошлом неудобные и рискованные способы снятия пальцев.
- Инновационные элементы конструкции опережают как импровизированные решения, так и существующие предложения на рынке. Наш инструмент предлагает множество преимуществ в этой области.



◀ Техническое обслуживание экскаватора с использованием PRH40 с аккумуляторным насосом серии SC.



Революционный гидравлический комплект для снятия пальцев



Гидравлические съемники пальцев

Гидравлические комплекты для снятия пальцев Enerpac серии PRH устанавливают новый стандарт в эффективности снятия пальцев во время технического обслуживания тяжелой техники, горнодобывающего и строительного оборудования.

Инструмент включает в себя инновационные особенности конструкции и функции, которые делают выполнение операций по снятию пальцев быстрее, безопаснее и проще.

В каждый комплект входит алюминиевый гидравлический цилиндр с эргономичной ручкой, сцепляющиеся секции опорного стакана (3 шт.) и «Quick Nut» (1 шт.), которая облегчает работу с длинными и поврежденными резьбовыми стержнями*.

В комплект поставки входят подъемный рым и серьга, которые можно установить в любую из нескольких точек подъема и облегчить манипулирование устройством, например, при его использовании на большей высоте.

* Резьбовые стержни не входят в комплект поставки.

Используйте технику будущего при снятии пальцев — Быстрее, безопаснее, проще

Узнайте, как серия PRH может оптимизировать ваши операции по техническому обслуживанию пальцев уже сегодня.

▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫБОР

Тяговое усилие	Артикул съемника пальцев	Цилиндр одностороннего действия		
		Ход	Объем масла	
тонн (кН)		(мм)	(см³)	(кг)
40 (356)	PRH40	100	511	10,0
66 (587)	PRH66	100	847	22,0

Гидравлические съемники пальцев



Быстрые гайки

В комплект съемника серии РРН также входит быстрая гайка, облегчающая снятие пальцев больших габаритов и облегчающая манипулирование с поврежденной резьбой.

Входит с стандартный комплект поставки съемника серии РРН

В комплект каждого съемника серии РРН входит одна быстрая гайка:
РРН40: 1 1/4" - 12 UNF (РРН40Q125U12)
РРН66: 1 1/2" - 12 UNF (РРН66Q150U12).
Гайки других размеров приобретаются отдельно.

Используется с	Внутренняя резьба	Артикул быстрой гайки	Наружный диаметр (мм)	Высота (мм)	⚖ (кг)
РРН40	1" - 14 UNS	РРН40Q100U14	89	42	1,1
	1 1/4" - 12 UNF	РРН40Q125U12 *	89	42	1,1
	M30 x 3,5	РРН40QM30X35	89	42	1,1
РРН66	1 1/2" - 12 UNF	РРН66Q150U12 *	110	51	2,3
	1 1/4" - 12 UNF	РРН66Q125U12	110	51	2,3
	M36 x 4,0	РРН66QM36X40	110	51	2,3
	M48 x 5,0	РРН66QM48X50	110	51	2,3

* Быстрая гайка стандартного размера входит в комплект поставки съемника серии РРН.

Серия РРН



Тяговое усилие:

40 – 66 тонн (356 – 587 кН)

Ход цилиндра:


100 мм

Максимальная длина извлекаемого пальца:

101 – 303 мм

Максимальное рабочее давление:

700 бар

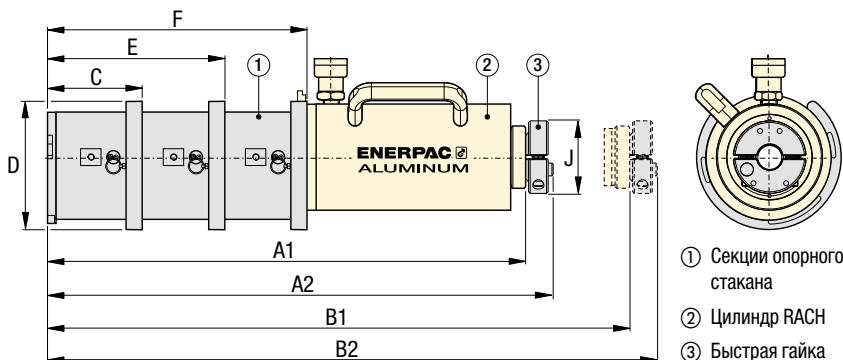

▼ РАЗМЕРЫ

Тяговое усилие тонн (кН)	Артикул	Размеры (мм)								
		Высота во втянутом состоянии		Высота в выдвинутом состоянии		C	D	E	F	J
		A1	A2	B1	B2					
40 (358)	РРН40	582	615	682	715	114	178	215	316	89
66 (587)	РРН66	630	671	730	771	114	241	215	316	110



Гидравлические насосы

Посетите сайт Enerpac.com для получения информации о насосах, шлангах и манометрах. Со съемниками серии РРН рекомендуется использовать насосы серий, указанных ниже.

Съемник пальцев	Аккумуляторные насосы	Насосы с пневмоприводом	Электрические насосы
РРН40	SC	XC2	PATG
РРН66	-	XC2	PATG



Секции составного опорного стакана

Каждый комплект съемника серии РРН включает 3 секции опорного стакана (сцепляющиеся втулки). В зависимости от длины шарнирного

пальца можно установить друг на друга несколько секций опорного стакана. Допускается соединение максимум 5 секций опорного стакана. Дополнительные секции опорного стакана можно заказать отдельно.

Используется с	Наименование	Артикул
РРН40	Секция опорного стакана 40 тонн	РРН40C
РРН66	Секция опорного стакана 66 тонн	РРН66C

Размеры секции опорного стакана *					Максимальная длина извлекаемого пальца *			Общая длина комплекта с секциями опорного стакана и быстрой гайкой **			⚖ Комплект *** (кг)	Артикул
Наружный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Боковой просвет (мм)	Высота (мм)	⚖ (кг)	1 секция (мм)	2 секции (мм)	3 секции (мм)	1 секция (мм)	2 секции (мм)	3 секции (мм)		
178	127	100	114	3,8	101	202	303	413	514	615	22,5	РРН40
241	178	150	114	7,7	101	202	303	469	570	671	47,5	РРН66

* С комплектом на 40 тонн и комплектом на 66 тонн можно использовать максимум 5 секций.

** При установке каждой дополнительной секции опорного стакана его длина увеличится на 101 мм.

*** Вес с 3 секциями опорного стакана, цилиндром и быстрой гайкой, при установке каждой дополнительной секции опорного стакана вес будет увеличиваться на вес каждой дополнительной секции.



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Енерпас предлагает полную линейку съемников самого широкого диапазона размеров, мощностей и стилей. Независимо от того, требуется ли для вашего применения механическая, гидравлическая или запатентованная система Lock-Grip, Енерпас может удовлетворить ваши требования.

Вы можете положиться на съемники Енерпас, изготовленные из высокопрочных стальных сплавов, которые обеспечат долгую безотказную работу даже в самых суровых условиях.

ЭЛИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ДЛЯ ЭЛИТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.



Комплекты универсальных съемников, серии ВНР



Комплекты зажимных съемников, серии ВНР



Комплекты съемников для стаканов подшипника, серии ВНР



Съемники для снятия обойм подшипников, серии ВНР



Механические & гидравлические съемники с фиксируемыми захватами Lock-Grip, серии LGM, LGH



Гидравлические съемники пальцев, серии РРН



гидравлических съемников с фиксируемыми захватами, серии LGHMS



100-тонный гидравлический съемник с фиксацией захватов Lock-Grip, серии LGH



Комплекты для технического обслуживания, серии MS



Ящик для инструментов колесный, серии SCTB



Аккумуляторные гидронасосы, серии SC, XC2, ZC3



Гидравлический натяжитель рельсовых плетей, серии RP

ENERPAC

enerpac.com