

EXTRACTOARE HIDRAULICE DE ȘTIFTURI DE ÎMBINARE

EXTRAGEREA ACCELERATĂ A ȘTIFTURILOR PENTRU
UTILAJE GRELE ȘI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII



SERIA PPH

ENERPAC 

▼ Prezentare PPH40 din față și din spate



Extragerea accelerată a știfturilor pentru utilaje grele și echipamente de construcții

- Stabilește un nou standard pentru extragerea eficientă a știfturilor, datorită caracteristicilor inovatoare proiectate pentru a face operațiunile de extragere a știfturilor mai rapide, mai sigure și mai ușor de efectuat.

Siguranță și eficiență prin blocare

- Designul ingenios în curs de brevetare prevede secțiuni de coloană care se blochează (gule), oferind o flexibilitate foarte importantă în adaptarea eficientă a configurației pentru fiecare operațiune.
- Geometria unică și știfturile de blocare simplifică semnificativ prima aliniere și asamblarea.
- Știfturile de blocare cu arc mențin integritatea kitului și previn căderea periculoasă a colierelor.

Manipulare sigură și construcție ergonomică

- Piulița rapidă și inovatoare Enerpac, cu operare fără efort cu o singură mână, excelează acolo unde piulițele obișnuite nu fac față, reducând semnificativ timpul de nefuncționare și ocolind rapid filetele deteriorate.
- Ochiul de ridicare și inelul de cuplare, precum și o serie de orificii de montare permit configurații flexibile de ridicare și ancorare.
- Geanta de transport permite transportul confortabil și desfășurarea eficientă a sculelor. Mănerul ergonomic de pe cilindru asigură o mai bună aderență și manevrabilitate.

Surclasează soluțiile convenționale și DIY

- Lăsați în urmă metodele greoaie și riscante de extragere a știfturilor din trecut.
- Elementele de design inovatoare surclasează atât soluțiile improvizate, cât și ofertele existente pe piață. Instrumentul nostru oferă o multitudine de avantaje în domeniu.



◀ Întreținerea excavatorului folosind PPH40 alimentat de o pompă fără fir din seria SC.



Kit extractor hidraulic revoluționar de extragere a știfturilor



Extractoare hidraulice de știfturi

Seturile hidraulice de extragere a știfturilor Enerpac din seria PPH

stabilesc un nou standard pentru îndepărtarea eficientă a știfturilor în timpul întreținerii utilajelor grele, a echipamentelor miniere și de construcții.

Instrumentul încorporează caracteristici inovatoare, pentru a face operațiunile de extragere a știfturilor mai rapide, mai sigure și mai ușor de efectuat.

Fiecare kit include un cilindru hidraulic din aluminiu cu mâner ergonomic, secțiuni ale coloanei care se blochează (3x) și o „piuliță rapidă” (1x) care face ca tije filetate lungi și deteriorate * să fie mai ușor de manipulat.

Ochiul de ridicare și inelul de cuplare incluse se atașează la mai multe puncte de ridicare, pentru a ajuta la manipulare, cum ar fi atunci când unitatea trebuie utilizată la înălțimi mai mari.

* Tije filetate nu sunt incluse.

Descoperă viitorul extragerii de știfturi — mai rapid, mai sigur, mai simplu

Descoperă acum modul în care seria PPH poate eficientiza operațiunile de întreținere a știfturilor.

▼ SPECIFICAȚII ȘI OPȚIONALE

Capacitate de extragere	Număr model kit extractor hidraulic de știfturi	Cilindru cu acțiune simplă		
		Cursă	Capacitate ulei	
tone (kN)		(mm)	(cm ³)	(kg)
40 (356)	PPH40	100	511	10,0
66 (587)	PPH66	100	847	22,0

Extractoare hidraulice de știfturi



Piulițe rapide

Kitul PPH conține și o piuliță rapidă pentru ca extragerea știfturilor mai mari să fie mai ușoară, iar tije filetate deteriorate să fie mai ușor de manipulat.

Echipare standard cu seria PPH

Fiecare kit PPH include o piuliță rapidă:
PPH40: 1 1/4" - 12 UNF (**PPH40Q125U12**)
PPH66: 1 1/2" - 12 UNF (**PPH66Q150U12**).
Alte dimensiuni trebuie achiziționate separat.

Utilizare împreună cu	Filet interior	Număr model piuliță rapidă	Diametru exterior (mm)	Înălțime (mm)	(kg)
PPH40	1" - 14 UNS	PPH40Q100U14	89	42	1,1
	1 1/4" - 12 UNF	PPH40Q125U12 *	89	42	1,1
	M30 x 3,5	PPH40QM30X35	89	42	1,1
PPH66	1 1/2" - 12 UNF	PPH66Q150U12 *	110	51	2,3
	1 1/4" - 12 UNF	PPH66Q125U12	110	51	2,3
	M36 x 4,0	PPH66QM36X40	110	51	2,3
	M48 x 5,0	PPH66QM48X50	110	51	2,3

* Piuliță rapidă dimensiune standard inclusă la seria PPH.

Seria PPH



Capacitate de extragere:

40 - 66 tone (356 - 587 kN)

Cursă cilindru:

100 mm

Lungimea maximă a știftului care poate fi extras:

101 - 303 mm

Presiune maximă de operare:


700 bari



Pompe hidraulice

Vizitați Enerpac.com pentru pompe, furtunuri și manometre. Următoarele serii de pompe sunt recomandate cu seria PPH.

Extractor de știfturi	Pompe fără cablu		Pompe de aer	Pompe electrice	
PPH40	SC	XC2	PATG	ZU4	ZE2
PPH66	-	XC2	PATG	ZU4	ZE2

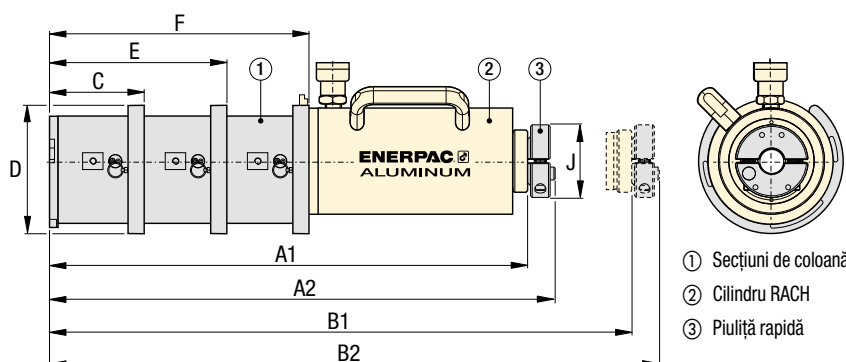

- ① Secțiuni de coloană
- ② Cilindru RACH
- ③ Piuliță rapidă

▼ DIMENSIUNI

Capacitate de extragere tone (kN)	Număr model	Dimensiuni (mm)								
		Înălțimea cilindrului strâns		Înălțimea cilindrului extins		C	D	E	F	J
40 (358)	PPH40	582	615	682	715	114	178	215	316	89
66 (587)	PPH66	630	671	730	771	114	241	215	316	110



Secțiuni de coloane care pot fi stivuite

Fiecare kit PPH include 3 secțiuni de coloană (manșoane de blocare). Pot fi stivuite împreună mai multe secțiuni de coloană, în funcție de lungimea știftului de îmbinare. Pot fi blocate împreună până la 5 secțiuni de coloană. Secțiunile de coloană suplimentare pot fi comandate separat.

Utilizare împreună cu	Descriere	Număr model
PPH40	Coloană de 40 tone	PPH40C
PPH66	Coloană de 66 tone	PPH66C

Dimensiuni secțiune coloană *					Lungimea maximă a știftului care poate fi extras *			Lungimea totală a kitului cu secțiuni de coloană și piuliță rapidă **			Kit *** (kg)	Număr model
Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Deschidere laterală (mm)	Înălțime (mm)	(kg)	1x secțiune (mm)	2x secțiuni (mm)	3x secțiuni (mm)	1x secțiune (mm)	2x secțiuni (mm)	3x secțiuni (mm)		
178	127	100	114	3,8	101	202	303	413	514	615	22,5	PPH40
241	178	150	114	7,7	101	202	303	469	570	671	47,5	PPH66

* Pot fi utilizate maximum 5 secțiuni cu kitul de 40 de tone și kitul de 66 de tone.

** Lungimea va crește cu 101 mm pentru fiecare secțiune suplimentară de coloană adăugată.

*** Greutatea cu 3 secțiuni de coloană, cilindru și piuliță rapidă; greutatea va crește cu greutatea secțiunii de coloană pentru fiecare secțiune suplimentară adăugată.



DISPOZITIVUL POTRIVIT FACE TOATĂ DIFERENȚA

Enerpac oferă o linie completă de extractoare cu cea mai largă gamă de dimensiuni, capacități și stiluri. Indiferent dacă aplicația dumneavoastră necesită sistemul mecanic, hidraulic sau patentat Lock-Grip, Enerpac vă poate satisface cerințele.

Fabricat din aliaje de oțel de înaltă rezistență, vă puteți baza pe extractoarele Enerpac pentru a oferi ani de funcționare fără probleme, chiar și în cele mai dure medii.

INSTRUMENTE DE ELITĂ. PENTRU PROFESIONIȘTI DE ELITĂ.



Seturi extractoare Master,
seria BHP



Seturi extractoare cu brațe,
seria BHP



Seturi extractoare cu jug,
seria BHP



Extractor cu prindere interioară &
exterioră, seria BHP



Extractoare mecanice & hidraulice
Lock-Grip cu brațe cu blocare,
seria LGM, LGH



Extractoare hidraulice de știfturi
de îmbinare, seria PPH



Seturi de extractoare hidraulice cu
brațe cu blocare, seria LGHMS



Extractoare hidraulice Lock-Grip
cu brațe cu blocare de 100 tone,
seria LGH



Seturi de întreținere universale,
seria MS



Trusă de scule cu roți pentru
tehnicieni de service, seria SCTB



Pompe hidraulice fără cablu,
seria SC, XC2, ZC3



Tensor hidraulic de șine,
seria RP