

РОЛИКОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ПЕРЕМЕЩАЮТ И РАЗМЕЩАЮТ ГРУЗЫ ВЕСОМ ДО 32 ТОНН



СЕРИИ MLS

ENERPAC 

▼ Грузовые роликовые тележки серии MLS



- Долговечные полиуретановые или нейлоновые (по отдельному заказу) ролики обеспечивают отличную устойчивость при одновременном предотвращении повреждения чистых полов
- Прочные и надежные подшипники и ролики обеспечивают низкое сопротивление качению
- Низкопрофильная тележка требует минимального подъема при перемещении
- Управляемые тележки MLSF улучшают маневренность благодаря поворотным столам, которые могут легко поворачиваться под грузом, что делает их идеальным решением для обычных задач
- Для максимальной универсальности поворотные MLSR роликовые тележки обеспечивают изменение направления в диапазоне 360 градусов, что идеально подходит для работ в ограниченном пространстве
- Модели с уже установленными нейлоновыми колесами поставляются по запросу
- Для выполнения основных требований своей задачи включите в комплекты MLSR тяговую и соединительные штанги




Комплекты нейлоновых роликов

Доступны комплекты нейлоновых роликов с повышенной износостойкостью или когда необходима повышенная грузоподъемность.

Комплекты нейлоновых роликов	Артикул	Совместимые тележки	Количество комплектов роликов на тележку
Ø85 мм x 87 мм ширина. Включает 4 ролика	MLSWNY85874	MLSF3, MLSD3	1
		MLSF7, MLSD7	2
		MLSF10, MLSD10	3
		MLSF13, MLSD13	4
Ø140 мм x 85 мм ширина. Включает 4 ролика	MLSWNY140854	MLSF17, MLSD17	2
		MLSF27, MLSD27	3
		MLSF35, MLSD35	4


Комплект грузовых роликовых тележек Enerpac серии MLS в сочетании с низкопрофильным гидравлическим цилиндром обеспечивает идеальную комплектацию для перемещения тяжелого оборудования. ►

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И НАЛАДКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Соединительные штанги

Соединительные штанги включены в стандартную комплектацию моделей MLSD. Выпускаются соединительные штанги различной длины, предназначенные для соединения тележек модели MLSR.



Тяговые штанги

В стандартную комплектацию моделей MLSF входят тяговые штанги, соответствующие характеристикам тележки.

Для моделей MLSR в качестве дополнительного оборудования доступны тяговые штанги с рукоятками или проушиной для буксировки.



Дополнительное оснащение поворотным столом

Доступно для поворотных роликовых тележек MLSR. Поворотный стол обеспечивает дополнительную высоту в 37 мм.

Артикул	Тип Поворотная	Совместимо с
MLSRTT	верхняя часть	MLSR3, MLSR7, MLSR9



Роликовые грузовые тележки



Выбор правильного комплекта роликовых тележек

Грузовые роликовые тележки серии MLS обеспечивают легкое

и простое перемещение на полах различного типа.

Комплекты MLSS (состоящие из роликовых тележек MLSF и MLSD) являются отличным решением для большинства маневров, особенно если это происходит не в ограниченном пространстве.

Поворотные роликовые тележки MLSR обладают высшим уровнем маневренности и обеспечивают легкость перемещений в ограниченном пространстве и вокруг углов.

Сочетание моделей MLSR с соединительными и тяговыми штангами обеспечивает универсальный комплект, который закроет множество разнообразных задач.

Для обычных бетонных полов рассмотрите возможность использования грузовых тележек с цепными роликами серии EMR.

Аккумуляторные грузовые роликовые тележки серий EMLS, EMV

Система большой грузоподъемности с дистанционным управлением для перемещения грузов весом до 50 тонн по чистым ровным поверхностям.

Серия MLS




Грузоподъемность (отдельные роликовые тележки):

3 - 32 тонны (29 - 314 кН)

Высота:

110 - 180 мм

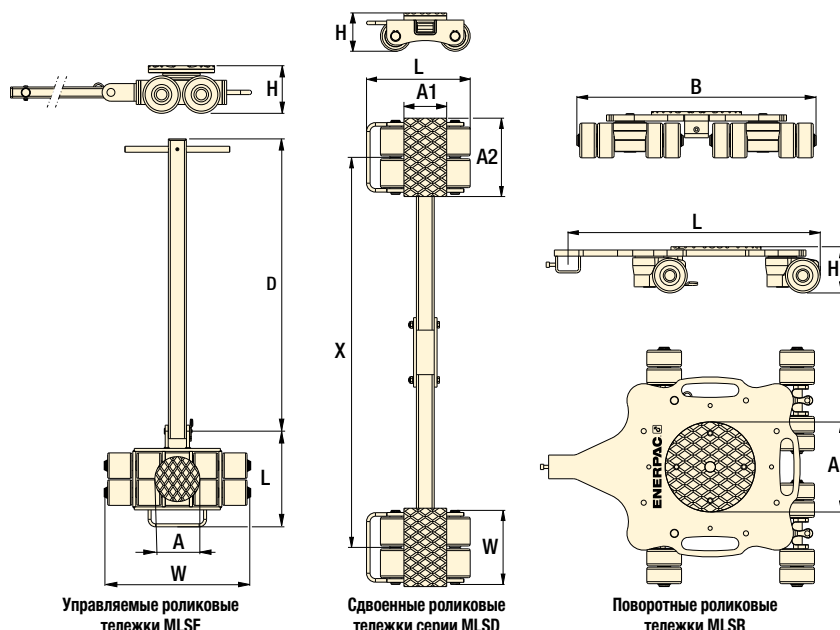

Управляемые роликовые тележки MLSF

Сдвоенные роликовые тележки серии MLSD

Поворотные роликовые тележки MLSR

▼ ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

Грузоподъемность тонн (кН)	Артикул	Кол-во роликов/ диаметр	Размеры (мм)										Тип тяговой штанги	(кг)
			Ø мм	A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4	85	150	—	—	—	1000	110	238	268	—	Ручной	14
6 (59)	MLSF7	8	85	150	—	—	—	1000	110	339	483	—	Ручной	26
9 (88)	MLSF10	12	85	170	—	—	—	1170	110	525	780	—	Буксируемая	57
12 (118)	MLSF13	16	85	170	—	—	—	1170	110	528	982	—	Буксируемая	68
16 (157)	MLSF17	8	140	220	—	—	—	1620	180	567	724	—	Буксируемая	132
24 (235)	MLSF27	12	140	220	—	—	—	1620	180	567	931	—	Буксируемая	158
32 (314)	MLSF35	16	140	250	—	—	—	1620	180	567	1142	—	Буксируемая	196
3 (29)	MLSD3	4	85	—	150	75	—	—	110	246	120	120-1000	—	14
6 (59)	MLSD7	8	85	—	120	220	—	—	110	291	220	420-1100	—	29
9 (88)	MLSD10	12	85	—	170	180	—	—	110	295	295	460-1145	—	36
12 (118)	MLSD13	16	85	—	200	220	—	—	110	291	382	560-1095	—	45
16 (157)	MLSD17	8	140	—	318	190	—	—	180	456	216	220-1940	—	92
24 (235)	MLSD27	12	140	—	318	285	—	—	180	456	313	320-1940	—	119
32 (314)	MLSD35	16	140	—	318	382	—	—	180	456	410	420-1660	—	152
3 (29)	MLSR3	8	85	170	—	—	467	—	110	588	—	—	—	35
6 (59)	MLSR7	16	85	220	—	—	585	—	110	650	—	—	—	43
8 (78)	MLSR9	20	85	220	—	—	786	—	110	829	—	—	—	59



Клиновые и малогабаритные подъемники

Для размещения грузовых роликовых тележек груз необходимо сначала поднять. Это можно сделать с помощью клинового подъемника Enerpac LW или малогабаритных подъемников серии SOH.



Транспортные тележки с цепным роликами серии ER

Компания Enerpac также предлагает грузовые тележки с цепными стальными роликами для перемещения грузов весом до 80 тонн.

▼ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MLSR

Наименование	Артикул	Тип	Длина (мм)	Совместимо с
Тяговые штанги	MLSHRT	Ручной	990	MLSR3
	MLSHRR	Буксируемая	1170	
Соединительные штанги	MLSCR6	Жесткая	2000	MLSR7
	MLSCR8	Жесткая	2500	MLSR9
	MLSCRH8	Тяговой штанги	2500	

▼ ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Номер модели комплекта	Номера модели комплектов включают:	Грузоподъемность комплекта * тонн (кН)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Предполагается, что в комплекте нагрузка равномерно распределена по всем роликовым тележкам. Убедитесь, что грузоподъемность каждой тележки не превышена.



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Большие и тяжелые конструкции, для подъема и позиционирования которых предназначены наши изделия, являются чрезвычайно ценными и зачастую незаменимыми элементы оборудования. Поэтому при таких работах огромное значение имеют точность управления и абсолютная безопасность, особенно при распределении нагрузки между несколькими точками подъема. Для обеспечения гарантированной синхронизации компания Енеграс предлагает серию интеллектуальных систем подъема. Они позволяют создавать законченные решения для подъема тяжелых грузов и обеспечивать безопасность, эффективность и профессиональность при выполнении работ. Мы с энтузиазмом решаем ваши проблемы вместе.

ЭЛИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ДЛЯ ЭЛИТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ.



Цилиндры малой высоты
серий RSM, RCS




Миниатюрный гидравлический
портальный подъемник серии ML



Системы перемещения на
салазках серий LH, HSK



Домкраты Cube Jack с
самоблокировкой серии SCJ



Гидравлические поворотные столы
серии ETT



Клиновой подъемник для вертикального
подъема серии LW



Гидравлические малогабаритные
подъемники серии SOH



Системы электротележек
серии ETR



Стальные ручные насосы серии P



Аккумуляторные гидронасосы
серий ZC, XC



Насосы с разделенным потоком
серии SFP



Аккумуляторные грузовые роликовые
тележки серий EMLS, EMV