

▼ PA1150, PA133



## Série PA

Capacité du réservoir:

**0,6 - 1,3 litres**

Débit à pression nominale:

**0,13 l/min**

Consommation d'air:

**255 l/min**

Pression de travail maximale:

**700 bar**



### PC66 Kit de réservoir

Double la capacité du réservoir de la PA133, modification facile.



Référence

**PC66**


- Fabrication solide - pour une grande longévité et une utilisation aisée
- Raccord tournant simplifiant la liaison hydraulique et l'utilisation de la pompe
- Les trois positions de la pédale permettent l'avance, le maintien et le retour
- Peut travailler dans toutes les positions ce qui augmente la souplesse d'utilisation et de montage (sauf PA1150)
- PA133 avec encoches de montage.

### COURBE DE DEBIT

à une pression de 6,9 bar

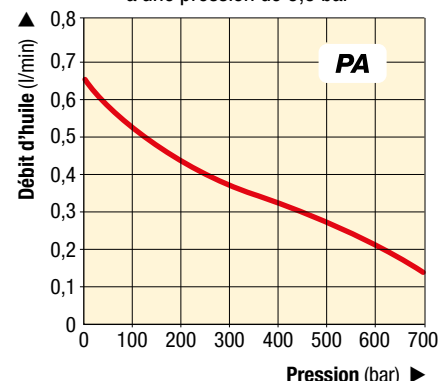

**PA133**

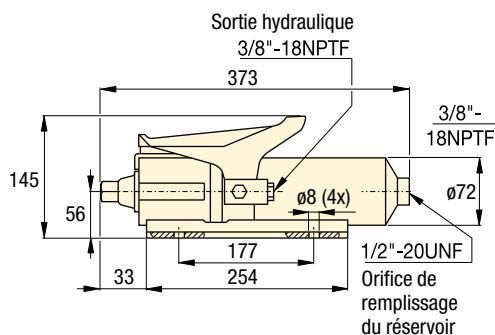

**PA1150**

| A utiliser avec vérin | Capacité d'huile utile (cm³) | Référence     | Pression nominale (bar) | Débit d'huile (l/min) |           | Fonction du distributeur   | Plage pression d'air* (bar) | Consommation d'air (l/min) | Niveau sonore (dBA) |  (kg) |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                              |               |                         | à vide                | en charge |                            |                             |                            |                     |                                                                                            |
| Simple effet          | 589                          | <b>PA133</b>  | 700                     | 0,65                  | 0,13      | Avance / Maintien / Retour | 4,1 - 8,3                   | 255                        | 85                  | 5,4                                                                                        |
|                       | 1311                         | <b>PA1150</b> | 700                     | 0,65                  | 0,13      | Avance / Maintien / Retour | 4,1 - 8,3                   | 255                        | 85                  | 8,2                                                                                        |

\* Il est recommandé d'utiliser le Filtre-Régulateur-Lubrificateur **RFL102**.