

СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОРТАЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА SBL600

БЕЗОПАСНО ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛОЖНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЪЕМА С ПОМОЩЬЮ
МОЩНОГО И ПРОСТОГО В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОРТАЛЬНОГО
ПОДЪЕМНИКА ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ.



▼ Гидравлический порталный подъемник SBL600 с рельсовыми направляющими и опорными балками



- Трехступенчатый телескопический гидравлический цилиндр с опорной балкой прямоугольного сечения обеспечивают увеличенные грузоподъемность и высоту подъема
 - 10,6 метра (34 фута 9 3/8 дюйма)
- Складная конструкция опорной балки обеспечивают простую транспортировку и ее установку
 - менее 9100 кг на стойку (20000 фунтов)
- Цилиндры двухстороннего действия с внутренними каналами для втягивания исключают факторы опасности, связанные с наружными трубопроводами
- Встроенные клапаны удержания нагрузки во избежание сползания груза
- Стальные колеса отраслевого стандарта под ширину колеи 914 мм (3 фута)
- Все порталные подъемники соответствуют требованиям ASME B30.1, CE, UKCA и других стандартов безопасности
- Испытания под нагрузкой 125% от максимальной рабочей нагрузки в присутствии представителей регистра Lloyds
- Передовые технология и система управления предупреждают оператора об угрозе безопасности и останавливают работу порталного подъемника
- Беспроводная система управления Intelli-Lift обеспечивает автоматический синхронный подъем и опускание одновременно с управлением продольным и поперечным перемещением.

▼ Гидравлические порталные подъемники Enerpac серии SBL используются во множестве задач при установке турбин, трансформаторов и другого оборудования для выработки электроэнергии во всем мире.



Новый уровень при подъеме тяжелых грузов

Простая транспортировка и монтаж в
сочетании с лучшей в своем классе
грузоподъемностью



Система управления Intelli-Lift

Беспроводная система управления Intelli-Lift включена в комплект поставки всех гидравлических

портальных подъемников Enerpac. Пульт управления Intelli-Lift обеспечивает непревзойденную безопасность и легкость управления и включает следующие функции:

- двусторонний обмен данными с шифрованием, что исключает возможность помех от других устройств;
- дистанционное управление с помощью многоканального беспроводного (2,4 ГГц) или проводного (RS485) пульта управления;
- настройки большой и малой скорости;
- автоматическая синхронизация подъема с точностью до 25,4 мм (1 дюйма);
- автоматическая синхронизация перемещения с точностью до 15 мм (0,60 дюйма);
- сигнализация о перегрузке и превышении рабочего хода;
- дистанционное управление каретками поперечного перемещения;
- выключатель аварийной остановки.

Система гидравлического портального подъемника SBL600



Система гидравлического портального подъемника SBL600

Портальный подъемник SBL600 Enerpac является самым свежим предложением из семейства гидравлических портальных подъемников серии SBL (Super Boom Lift).

Для обеспечения оптимальных устойчивости и безопасности все портальные подъемники Enerpac поставляются с заданными характеристиками и системами управления.

Стандартные особенности

- Автономная гидравлика
- Беспроводная система управления Intellilift
- Синхронные подъем и опускание
- Самоходные колеса (SBL500, SBL600) или катки (SBL900, SBL1100) с синхронизированным перемещением.

Серия SBL



Грузоподъемность (с 4 стойками):

6000 кН

Высота подъема:

10.600 мм



Опорные балки

Продаются парами, в стандартной комплектации имеются такелажные узлы и углубления под вилы погрузчика для удобства при установке на стойки портала.

№ модели (комплект из 2 шт.)	Длина (м)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Рельсовые направляющие

Рельсовые направляющие используются для выравнивания и распределения нагрузки с целью снижения давления на грунт до допустимого значения. Имеются две стандартные длины.


№ модели	Длина (м)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Узел каретки поперечного перемещения

Используются для перемещения груза вдоль опорной балки. Включают электрический привод и используют существующие средства управления портального подъемника.

№ модели (комплект из 4 шт.)	Грузоподъемность на один узел (кН)
SSU600	1500

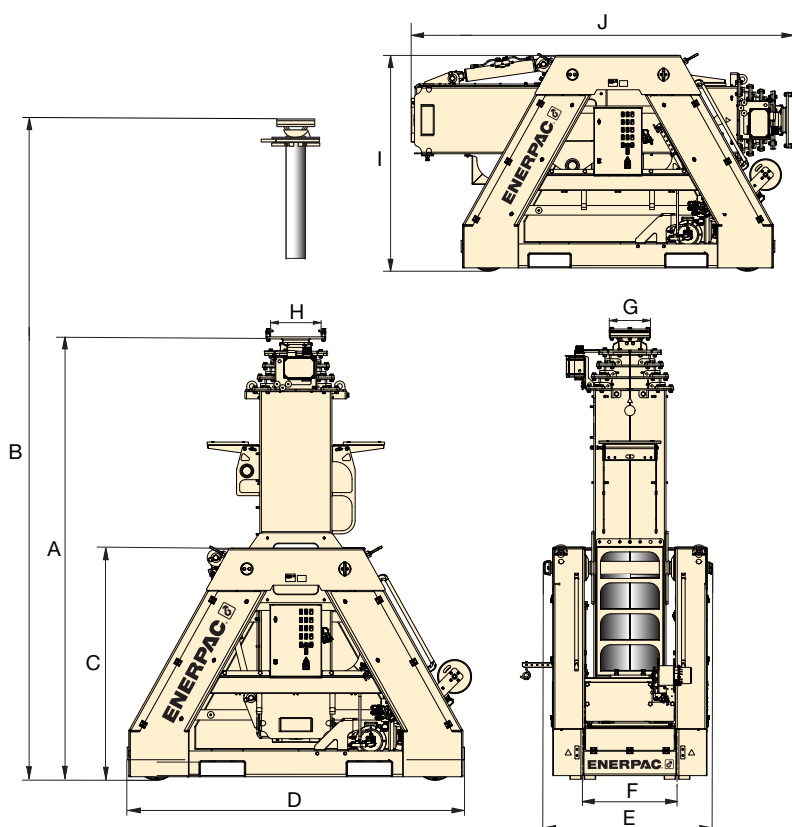

Максимальная грузоподъемность (4 стойки) (кН)	№ модели (4 стойки)	Высота во втянутом положении A (мм)	Ступень 1		Ступень 2		Ступень 3		Высота основания C (мм)	Длина основания D (мм)	Ширина основания E (мм)	Ширина колеи рельсовой направляющей F (мм)	Опорная плита балки G (мм)	Опорная плита балки H (мм)	Транспортные габариты		Масса одной стойки (с маслом) (кг)
			Макс. высота B (мм)	Макс. Г/П (4 стойки) (кН)	Макс. высота B (мм)	Макс. Г/П (4 стойки) (кН)	Макс. высота B (мм)	Макс. Г/П (4 стойки) (кН)							I (мм)	J (мм)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА

Оборудование Енепас для подъема тяжелых грузов работает в режиме предельно интенсивной эксплуатации и в самых тяжелых условиях. Именно поэтому мы никогда не идем на компромиссы. Именно поэтому вы всегда можете быть уверены в качестве и точности, что дает вам самый безопасный и самый эффективный способ успешного подъема.

Технологии подъема тяжелых грузов от Енепас сочетают техническое совершенство и проверенную временем производительность, — каждый день, каждый год, год за годом. Мы считаем, что клиенты не должны идти на компромисс — они могут быть уверены в том, что даже в самых сложных ситуациях их репутация и безопасность находятся под защитой самых надежных продуктов, которые только существуют.

ЭЛИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ДЛЯ ЭЛИТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Технологии подъема тяжелых грузов



Насосы с разделенным потоком
серии SFP



Насосы для синхронного подъема
серии EVOP (с отдельным насосом на
каждую точку подъема)



Многофункциональные насосы для
синхронного подъема серии EVO



Системы ступенчатого подъема
Cube Jack с самоблокировкой
серии SCJ



Системы ступенчатого подъема
Jack-Up серии JS



Телескопические гидравлические
портальные подъемники
серий ML, SL и SBL




Системы тросовых домкратов
серии HSL



Системы синхронного подъема грузов
SyncHoist серий SHS и SHAS



Рельсовые системы перемещения
серий LH и HSK



Поворотные столы серии ETT



Троллейные системы серии ETR



Самоходные модульные платформы
серии SPMT