

▼ XC2502BE



Works with



- A conveniência de não ter fio elimina cabos de extensão, ruído e geradores de emissão
- Ideal para aplicações de aparafusamento que requerem portabilidade e conveniência
- Botoeira destacável de 6 metros
- Medidor de 100 mm preenchido com glicerina para facilitar a visualização
- A válvula de alívio de pressão ajustável pode ser travada quando a pressão desejada estiver definida
- O motor sem escovas de alto desempenho gera uma taxa de fluxo comparável ao de bombas elétricas de 0,37 kW para maior produtividade e fornecem o dobro da vida útil dos motores com escovas
- O reservatório tipo bexiga reduz a contaminação e permite o uso da bomba em qualquer posição
- Inclui alça de ombro SSTRP55, que se prende a anéis de aço integrados para maior portabilidade
- Compatível com o Aplicativo Enerpac Connect, que dá acesso a informações atualizadas de ferramentas e serviços.



Chaves de torque

As chaves de torque a seguir são ideais para uso com as bombas de torque à bateria da série XC2.

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Chaves de torque maiores podem ser usadas com a bomba.

Página: 273

A próxima geração de desempenho e eficiência à bateria



Works with



Use o Aplicativo Enerpac Connect Mobile para acessar informações atualizadas e essenciais sobre ferramentas.

A leitura do código QR na bomba fornece acesso instantâneo a especificações do produto, manuais, vídeos, dados de uso para aplicações específicas e atualizações de firmware sem fio.



Controles da botoeira

As botoeiras reforçadas operam qualquer bomba da série XC2. Fáceis de conectar ou desconectar quando não são necessárias,

as botoeiras apresentam botões grandes, alça sobremoldada, talabarte de posicionamento e ímã para pendurar. Várias vedações dentro da botoeira fornecem proteção ambiental IP64.

Descrição	Modelo
Botoeira, cordão de 3 m	CC131
Botoeira, cordão de 6 m	CC132
Cabo de Extensão, 3 m	CC010



Bateria de Íon de Lítio de 54 V

A bateria EBH544 de 4 Ah com células de alta capacidade oferece tempo de execução estendido para ciclos mais altos e aplicações maiores de ferramentas e cilindros.



Carregador rápido de bateria de 54 Volts

O carregador rápido minimiza o tempo de inatividade com um ciclo de carga de 1½ hora e meia. O carregador fornece indicação de status de carga, superaquecimento e bateria danificada.

Carregador rápido de 54 Volts	Modelo
América do Norte 115 Volts	EC1F541B
Europa 230 Volts	EC1F542E
Austrália 230 Volts	EC1F542A

Bombas de torque à bateria



Bombas de torque, série XC2

A bomba de torque à bateria da série XC2 é ideal para aplicações nas quais não haja uma fonte de alimentação disponível ou em que cabos de extensão apresentem problemas de segurança ou mobilidade.

Seja no campo ou nas instalações, a combinação de portabilidade, velocidade de fixação produtiva e autonomia da bateria da série XC2 aumentará a eficiência de qualquer trabalho,

Se estiver trabalhando em espaços confinados onde qualquer fio é um desafio, a botoeira é facilmente removida e a bomba pode ser operada pelo gatilho.



Modelo Chave de Torque	Aplicação	Porca A/F	Prisioneiro	Torque (Nm)	Passagens	Estojo de fixação apertados ²⁾
W2000PX	Junta Rígida	60 mm	38 mm	1356	Único	84
W2000PX	Flange 1500# ¹⁾	2 pol.	1 1/4 pol.	1320	3 + circular	32 ³⁾

¹⁾ Flange 1500#, 4 polegadas, 8 x 1 1/4 polegadas

²⁾ O número real de estojo de fixação por carga varia dependendo da condição das ferramentas e materiais.

³⁾ 32 = 1 flange.

Série XC2



Capacidade do reservatório:
2,0 - 4,0 litros

Vazão na pressão nominal:
0,33 l/min

Tamanho do motor e da bateria:
0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Pressão máxima de trabalho:
700 bar

- ① Porta de Saída "Avanço" 1/4"-18 NPTF
- ① Porta de Entrada "Retração" 1/4"-18 NPTF
- ③ Porta de conexão da botoeira
- ④ Válvula de Alívio Ajustável pelo Usuário
- ⑤ Manômetro (bar, psi, MPa)
- ⑥ Pontos de Conexão da Alça de Ombro
- ⑦ Trava do Acionador
- ⑧ Gatilho
- ⑨ Abastecimento de Óleo (necessário usar funil)




Mangueiras de chave de torque

Use mangueiras de chave de torque da Enerpac Série THQ com chaves de torque e bombas de torque.

2 m de comprimento, 2 mangueiras	THQ702T
6 m de comprimento, 2 mangueiras	THQ706T
12 m de comprimento, 2 mangueiras	THQ712T

VAZÃO DE ÓLEO vs. PRESSÃO

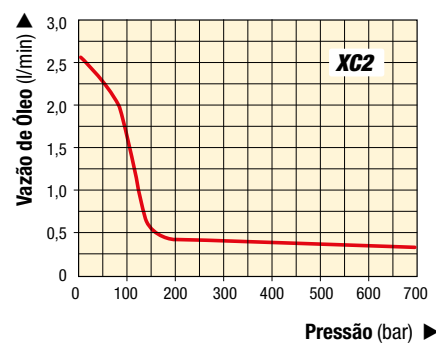

▼ TABELA DE SELEÇÃO

Bomba de torque para uso com	Capacidade de óleo utilizável (litros)	Modelo	Taxa de vazão de saída (l/min)		Função da válvula	Botoeira no kit	Baterias no kit	Carregador no kit	Peso (kg)
			Sem carga	700 bar					
Todas as séries de chaves de torque	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Solenóide 4 vias, 2 pos.	CC132	—	—	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	—	—	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

⁴⁾ Bombas disponíveis com carregador norte-americano de 115 V com plugue. Substitua o sufixo "E" por "B" no número de modelo. Exemplo: **XC2504BB**.

Bombas disponíveis com carregador australiano de 230 V com plugue. Substitua o sufixo "E" por "A" no número de modelo. Exemplo: **XC2504BA**.

⁵⁾ O peso inclui bomba com óleo e bateria. Peso 1,6 kg por bateria.