

BOMBAS HIDRÁULICAS SIN CABLE PARA LLAVES DINAMOMÉTRICAS

LA NUEVA GENERACIÓN DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA SIN CABLE



Works with



SERIE XC2

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- La ventaja de no tener cables implica que no se necesitan cables de extensión ni generadores que producen ruido y emisiones.
- Ideal para aplicaciones de empernado que requieran portabilidad y comodidad.
- Control con botonera desmontable con 6 metros de cable.
- Manómetro de glicerina de 100 mm fácil de leer.
- La válvula de alivio de presión ajustable puede bloquearse cuando se ajusta la presión deseada.
- El motor sin escobillas de alto rendimiento impulsa un caudal comparable al de las bombas eléctricas de 0,37 kW para aumentar la productividad y proporciona una vida útil dos veces más larga que la de los motores con escobillas.
- El depósito de vejiga reduce la contaminación y permite utilizar la bomba en cualquier posición.
- La correa de hombro SSTRP55 accesoria se sujeta a los anillos de acero integrados para facilitar su portabilidad.
- Compatible con la aplicación Enerpac Connect, que proporciona acceso a la información más reciente sobre herramientas y trabajos.



Llaves dinamométricas

Las siguientes llaves dinamométricas son ideales en combinación con las bombas para llaves dinamométricas sin cable de la serie XC2:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

La bomba permite el uso de dinamométricas más grandes.

La nueva generación de rendimiento y eficiencia sin cable



Works with



Utilice la aplicación móvil Enerpac Connect para obtener la información esencial más reciente sobre herramientas. Al escanear el código QR de la bomba tendrá acceso instantáneo a las especificaciones del producto, manuales, vídeos, datos de uso específicos de trabajos y actualizaciones inalámbricas de firmware.



Botoneras de control

Las botoneras de servicio pesado controlan cualquier bomba de la serie XC2. Las botoneras, fáciles de conectar o desconectar cuando no se necesitan, tienen botones grandes, una empuñadura moldeada, un hueco para el cordón de seguridad y un imán para colgarlas. Las múltiples juntas dentro de la botonera proporcionan la protección ambiental IP64.

Descripción	Modelo
Botonera, cable de 3 m	CC131
Botonera, cable de 6 m	CC132
Cable de extensión, 3 m	CC010



Batería de Litio-Ion de 54 voltios

La batería EBH544 de 4 Ah con celdas de alta capacidad proporciona una mayor autonomía para aplicaciones de más ciclos y con herramientas y cilindros más grandes.



Cargador rápido de batería de 54 voltios

El cargador rápido minimiza el tiempo de inactividad con un ciclo de carga de 1½ hora. El cargador indica el estado de carga, si hay exceso de temperatura y si la batería está dañada.

Cargador rápido de 54 voltios	Modelo
115 voltios Norteamérica	EC1F541B
230 voltios Europa	EC1F542E
230 voltios Australia	EC1F542A

Bombas sin cable para llaves dinamométricas



Bombas para llaves dinamométricas, serie XC2

La bomba sin cable para llaves dinamométricas de la serie XC2 es ideal para aplicaciones en las que no hay una fuente de alimentación disponible o los cables de extensión presentan problemas de seguridad o movilidad.

Si se trabaja en espacios reducidos donde cualquier cable supone un riesgo, la botonera se desmonta fácilmente y la bomba puede accionarse con el gatillo.

Tanto en la obra como en las instalaciones, la combinación de portabilidad, velocidad de apriete productiva y autonomía de la batería de la XC2 aumentará la eficacia de cualquier trabajo.





Modelo de llave dinamométrica	Aplicación	Tuerca A/F	Espárrago	Par (Nm)	Pasos	Sujetadores apretados ²⁾
W2000X	Junta dura	60 mm	38 mm	1356	Simple	84
W2000X	Brida 1500# ¹⁾	2 pulg.	1 1/4 pulg.	1320	3 + Circular	32 ³⁾

¹⁾ Brida 1500#, 4 pulgadas, 8 x 1 1/4 pulgadas

²⁾ El número real de sujetadores por carga variará en función del estado de las herramientas y los materiales

³⁾ 32 = 1 brida.

- ① Puerto de salida "Avance" 1/4"-18 NPTF
- ② Puerto de entrada "Retracción" 1/4"-18 NPTF
- ③ Puerto de conexión de botonera
- ④ Válvula de alivio ajustable por el usuario
- ⑤ Manómetro (bar, psi, MPa)
- ⑥ Puntos de conexión de la correa de hombro
- ⑦ Bloqueo del gatillo
- ⑧ Gatillo
- ⑨ Llenado de aceite (debe utilizarse un embudo)

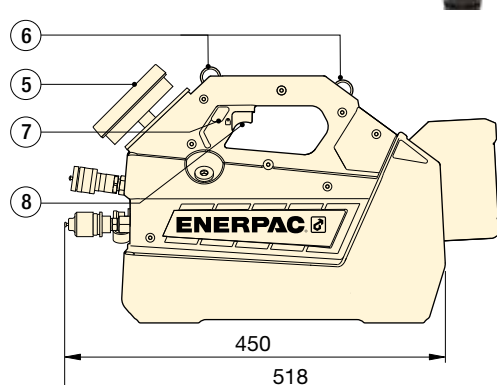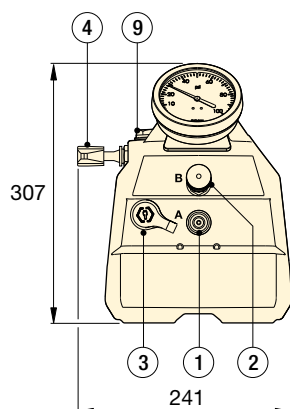

Serie XC2



Capacidad de depósito:
2,0 - 4,0 litros

Caudal a presión nominal:
0,33 l/min

Potencia del motor y batería:
0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Presión máxima de funcionamiento:
700 bar




Mangueras para llaves

Use las mangueras para llaves dinamométricas de la serie THQ- de Enerpac con las llaves dinamométricas y las bombas para llaves dinamométricas.

2 mangueras, 2 m de longitud	THQ702T
2 mangueras, 6 m de longitud	THQ706T
2 mangueras, 12 m de longitud	THQ712T

CAUDAL DE ACEITE vs. PRESIÓN

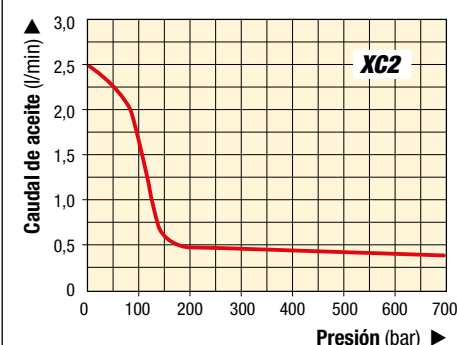

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Bomba para llaves dinamométricas compatible con	Volumen de aceite utilizable (litros)	Modelo	Caudal de salida (l/min)		Función de válvula	Botonera en el kit	Baterías en el kit	Cargador en el kit	 ⁵⁾ (kg)
			Sin carga	700 bar					
Todas las series de llaves dinamométricas	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Electroválvula, 4 vías, 2 pos.	CC132	—	—	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	—	—	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

⁴⁾ Bombas disponibles con cargador para enchufes de Norteamérica de 115 V. Sustituya el sufijo "E" por "B" en el número de modelo. Ejemplo: **XC2504BB**.

Bombas disponibles con cargador para enchufes australianos de 230 V. Sustituya el sufijo "E" por "A" en el número de modelo. Ejemplo: **XC2504BA**.

⁵⁾ El peso incluye la bomba con aceite y la batería. Peso de 1,6 kg por batería.



SOLUCIONES DE EMPERNADO

LA HERRAMIENTA CORRECTA MARCA TODA LA DIFERENCIA

Las herramientas de Enerpac se emplean en las condiciones más extremas y exigentes. Por eso nunca hacemos concesiones. Para que pueda confiar en todo momento en la calidad y en la precisión para sus aplicaciones de apriete controlado e integridad de juntas.

Como líder mundial en herramientas hidráulicas de alta presión, productos de fuerza controlada y soluciones para el posicionamiento preciso de cargas pesadas, los productos de Enerpac han movido y mantenido algunas de las estructuras más grandes del planeta. Son la norma industrial en el sector aeroespacial, de infraestructura, de fabricación, de minería, de petróleo y gas, de generación de energía y muchos más.

Herramientas de élite. Para profesionales de élite.

Apriete y afloje controlado



LLAVES DINAMOMÉTRICAS HIDRÁULICAS
de la serie S, W, RSL, DSX y HMT



STTL- Safe T™
Torque Lock



STTC- Safe T™
Torque Checker



Multiplicadores manuales
y neumáticos



Bombas inalámbricas
para llaves
dinamométricas



Bombas eléctricas
para llaves
dinamométricas



Bombas neumáticas
para llaves
dinamométricas

Herramientas de tensado



Tensores de pernos en instalaciones
de generación de energía



Tensores submarinos Hydramax,
de uso general y Aquajack®



Bombas eléctricas
de tensado



Bombas neumáticas
de tensado



Bombas manuales
de alta presión

Montaje de juntas y separación de juntas



Cortatuercas



Herramientas de alineación
de bridas



Herramientas de rectificado
de bridas



Separadores de bridas



Cerradores de bridas



Juegos de extractores
de válvulas